

FL-FPL LED-valopaneeli



- TYYPPI:** Moderni LED-valopaneeli
- ASENUSTAPA:** Pinta-asennus kattoon tai seinään / riiputus / kierretankoasennus
- KÄYTTÖKOHDE:** Soveltuu erinomaisesti toimisto-, aula ja hotellivalaistukseen



Tuotenimi	Mitat (mm)	Teho	Hyötyvalovirta (+/- 5 %)	Energiatehokkuus	Paino
FL-FPL 450 30W	450x56	30 W	3000 lm (@ 5000 K)	100 lm/W	6,0 kg
FL-FPL 450 40W	450x56	40 W	4000 lm (@ 5000 K)	100 lm/W	6,0 kg
FL-FPL 600 40W	600x56	40 W	4000 lm (@ 5000 K)	100 lm/W	9,0 kg
FL-FPL 600 60W	600x56	60 W	6000 lm (@ 5000 K)	100 lm/W	9,0 kg
FL-FPL 750 50W	750x56	50 W	5000 lm (@ 5000 K)	100 lm/W	11,5 kg
FL-FPL 750 70W	750x56	70 W	7000 lm (@ 5000 K)	100 lm/W	11,5 kg

MATERIAALIT

Heijastin/diffuusori: Opaalipolykarbonaatti/mikroprismaoptiikka
Kehysmateriaali: Alumiini (musta/valkoinen)

SUOJAUSLUOKKA

IP20

LISÄTIEDOT / ASENNUS

Asennus: Pinta-asennus kattoon tai seinään / riiputus / kierretankoasennus
Käyttölämpötila: -20–+40°C
Takuu: 5 vuotta

VALONLÄHDE

CRI (värintoisto): 80
Värialaatu: SDCM <3
Avautumiskulmat: 110°
Käyttöikä: 50 000 h

TEKNISET PERUSTIEDOT

CCT (Väriämpötila): 2700–6500 K
Hyötysuhde PF: +0.95
Käyttöjännite: AC200–240V 50/60Hz

LIITÄNTÄLAITE

Triac
0–10V
DALI

VALINNAISET LISÄVARUSTEET

SK Riippuvaijerisarja
SR Asennussarja kierretangolla
U&D Ylös-alasvalo (30/70 %)

TUOTEKUVAT


FL-FPL LED-valopaneeli (30–70 W)

www.finlight.fi


FL-FPL LED-valopaneeli



FL-FPL LED-valopaneeli

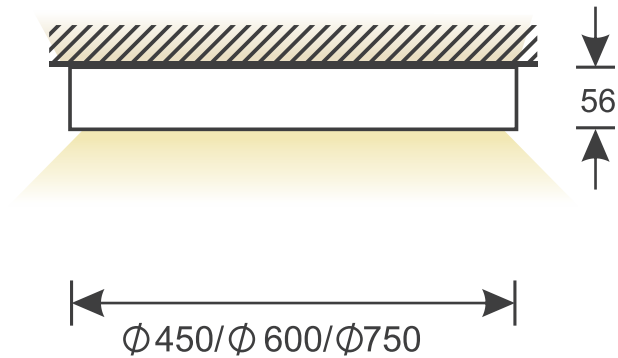


Pinta-asennettuna (mm)

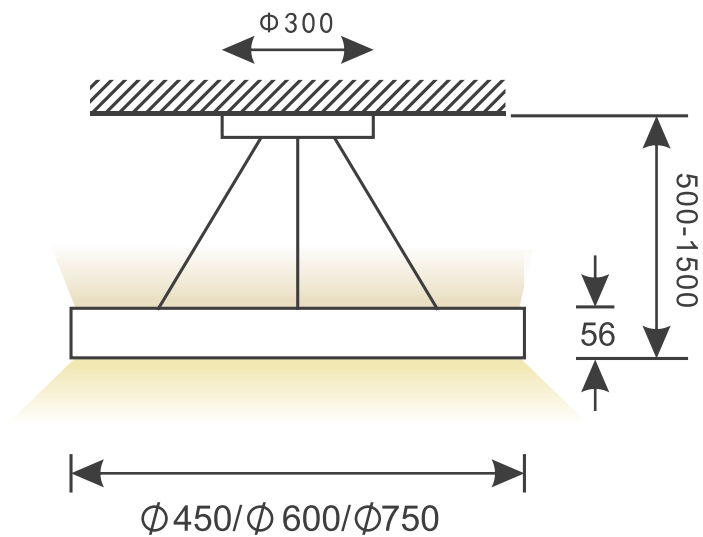

Riiputettuna (mm)

FL-FPL LED-valopaneeli

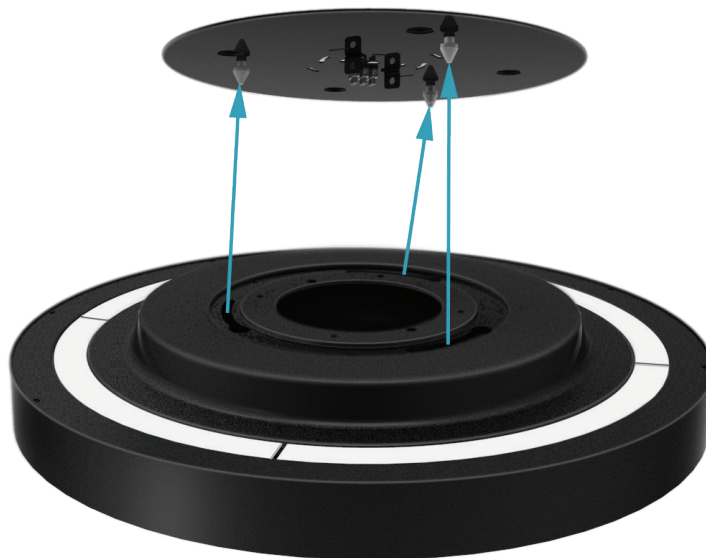

FL-FPL LED-valopaneeli

