

TUOTETIEDOT


FL-Tubular LED-valaisin (20–48 W)

www.finlight.fi

FL-Tubular LED-valaisin



- TYYPPI:** Putkimainen IP67 & IP69K & IK09 LED-valaisin
- ASENUSTAPA:** Asennuskiinnike / asennus kumiholkillisella varkaudenestokiinnikkeellä / riippuasennus
- KÄYTTÖKOHDE:** Soveltuu erinomaisesti suurten ulko- ja sisätilojen, elintarviketeollisuuden sekä maatalouden valaistukseen. Asennettaessa ulkotiloihin vaatii suojaa suoralta auringonvalolta.

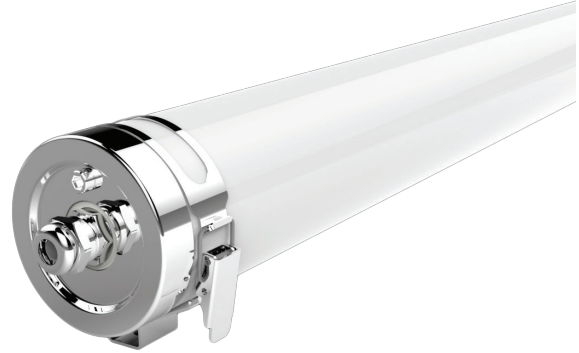

Tuotenimi	Mitat (mm)	Teho	Hyötyvalovirta (+/- 5 %)	Energiatehokkuus	Paino
FL-Tubular 600 20W	600x70x70	20 W	2900 lm (@ 840)	145 lm/W*	1,0 kg
FL-Tubular 1200 36W	1200x70x70	36 W	5220 lm (@ 840)	145 lm/W*	1,7 kg
FL-Tubular 1500 48W	1500x70x70	48 W	6960 lm (@ 840)	145 lm/W*	2,0 kg

*Saatavilla myös 120 lm/W (Basic)

MATERIAALIT

Heijastin/diffusori: Opaali polykarbonaatti (saatavilla myös polymetyylimetakrylaatti (PMMA))
Kehysmateriaali: Ruostumaton teräs

SUOJAUSLUOKKA

IP67
IP69K
IK09

LISÄTIEDOT/ASENNUS

Valonjakotiedostot saatavilla: kyllä
Asennus: Asennuskiinnike / asennus kumiholkillisella varkaudenestokiinnikkeellä / riippuasennus, (asennuskorkeus 2–8 m)
Käyttölämpötila: -20 – +40°C
Vaatii suojan suoralta auringonvalolta
Läpijohdotus mahdollinen
Takuu: 5 vuotta

VALONLÄHDE

CRI (värintoisto): 80 (saatavilla myös 90 ja 95)
Värialaatu: SDCM<5 (saatavilla myös SDCM<3)
Avautumiskulmat: 120° (saatavilla myös 60° ja 90°)
Käyttöikä: 90 000 h (L70 / Ta 25°C)

TEKNISET PERUSTIEDOT

CCT (Väriämpötila): 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K
Käyttöjännite: AC220–240V 50/60Hz

LIITÄNTÄLAITE

Tridonic

VALINNAISET LISÄVARUSTEET

SK – Riippuvalaisinsarja
ATC – Kumiholkillinen varkaudenestokiinnike
RS – Erikoistyökalu varkaudenestokiinnikkeen asentamiseen
TW – Läpijohdotus
BASIC – 120 lm/W

TUOTEKUVAT

FL-Tubular LED-valaisin (20–48 W)

www.finlight.fi

FL-Tubular LED-valaisin




MITTAKUVAT

FL-Tubular LED-valaisin (20–48 W)

www.finlight.fi

FL-Tubular LED-valaisin

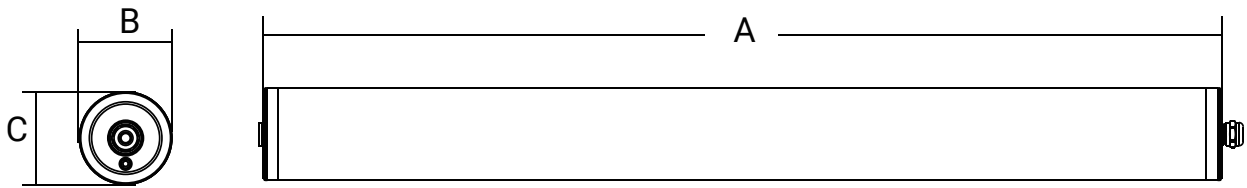

Malli	A	B	C
FL-Tubular 600 20W	600 mm	70 mm	70 mm
FL-Tubular 1200 36W	1200 mm	70 mm	70 mm
FL-Tubular 1500 48W	1500 mm	70 mm	70 mm