

FINLIGHT™ LED-VALONAUHAT JA LED-PROFIILIT

*Laaja valikoima Finlight™ LED-valonauhoja ja
LED-profiileja jokaiseen kohteeseen*

 www.finlight.fi

 info@finlight.fi

 +358 40 668 5048

 Finlight Group Oy

 Finlight Group Oy

 Finlight Group Oy

**Pyydä
hinnasto!**
info@finlight.fi



Finlight™ LED-valonauhat

Laadukas valikoima energiatehokkaita LED-valonauhoja



Pisteetön valo (Ra90)

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-COB-420

Tehovaihtoehdot:	8 W/m
Valovirta:	700–800 lm
Energiatehokkuus:	100–110 lm/W
Katkaisuväli:	50 mm



Pisteetön valo (Ra90)

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-COB-480

Tehovaihtoehdot:	9 / 10 W/m
Valovirta:	900–1100 lm
Energiatehokkuus:	100–110 lm/W
Katkaisuväli:	25,00 / 50,00 mm



Pisteetön valo (Ra90)

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-COB-512

Tehovaihtoehdot:	6 / 10 / 15 W/m
Valovirta:	600–1600 lm
Energiatehokkuus:	100–110 lm/W
Katkaisuväli:	31,25 mm



Pisteetön valo (MiniCut-versio)

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-COB-528

Tehovaihtoehdot:	10 W/m
Valovirta:	690–800 lm
Energiatehokkuus:	69–80 lm/W
Katkaisuväli:	11,36 mm



Erittäin korkea energiatehokkuus

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-2835HE

Tehovaihtoehdot:	5,8 / 11,5 / 21,6 W/m
Valovirta:	952–3695 lm
Energiatehokkuus:	164–174 lm/W
Katkaisuväli:	66,7 / 125 / 250 mm




Erittäin korkea energiatehokkuus, IP64

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-2835HED

Tehovaihtoehdot:	5,8 / 11,5 W/m
Valovirta:	996–2002 lm
Energiatehokkuus:	172–174 lm/W
Katkaisuväli:	125 / 250 mm

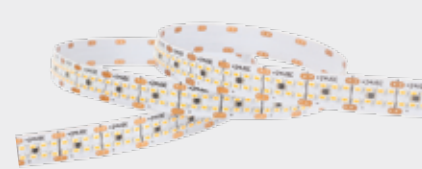


Suuri LED-tiheys (MiniCut-versio, Ra90)

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-2110

Tehovaihtoehdot:	19,2 / 20 W/m
Valovirta:	1700–1900 lm
Energiatehokkuus:	89–95 lm/W
Katkaisuväli:	20 / 25 mm

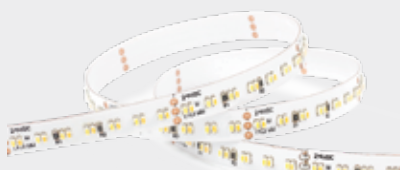

Tunable White (TW)

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-2110-YID2

Tehovaihtoehdot:	23 W/m
Valovirta:	940–1700 lm
Energiatehokkuus:	–
Katkaisuväli:	41,67 mm



RGB+W

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote

FL-OID4

Tehovaihtoehdot:	19,2 W/m
Valovirta:	–
Energiatehokkuus:	–
Katkaisuväli:	100 mm



RGB+TW

FINLIGHT™ Keskittämishyvitustuote


FL-OID5

Tehovaihtoehdot:	28,8 W/m
Valovirta:	63–1528 lm
Energiatehokkuus:	–
Katkaisuväli:	100 mm

Finlight™ LED-profilit


Laajasta valikoimasta löytyvät valaistusratkaisut jokaiseen kohteeseen

Pinta-asennettavat LED-profilit




SLIM8 (AC2/Z) SMART10 (AC2/Z) SURFACE10 (BC/U4) BEGTION12 (J/S) UNI12 (BC/U4) SURFACE14 (EF/TY) SMART16 (BC3/U4) LINEA20 (EF/TY) EIDE24 (G/W)

Erikoisasennettavat LED-profilit

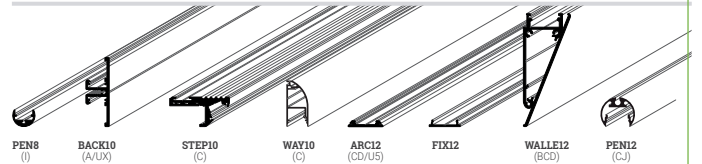


PEN8 (I) BACK10 (A/U4) STEP10 (C) WAY10 (C) ARC12 (CD/U5) FIX12 WALLE12 (BCD) PEN12 (C)

Upotettavat LED-profilit

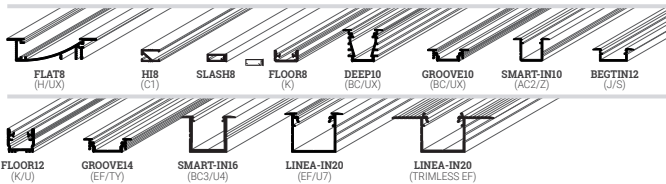


FLAT8 (H/U4) H18 (C1) SLASH8 (K) FLOOR8 (K) DEEP10 (BC/U4) GROOVE10 (BC/U4) SMART-IN10 (AC2/Z) BEGTIN12 (J/S) FLOOR12 (K/U) GROOVE14 (EF/TY) SMART-IN16 (BC3/U4) LINEA-IN20 (EF/U7) LINEA-IN20 (TRIMLESS EF)

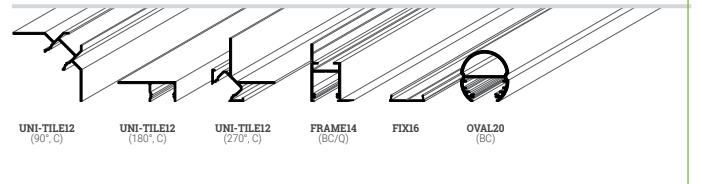


UNI-TILE12 (90° C) UNI-TILE12 (180° C) UNI-TILE12 (270° C) FRAME14 (BC/Q) FIX16 OVAL20 (BC)

Kulma-asennettavat LED-profilit




TRI010 (BC) CORNER10 (BC/U4) QUARTER10 (BD/U6) CAB112 (E) CORNER14 (EF/TY) CORNER27 (G/U4)

Lasireunaan asennettavat LED-profilit



TWINS EDGE10 (BC) MIKRO MIKRO-LINE12 (J)

Linssivaihtoehdot LED-profileihin

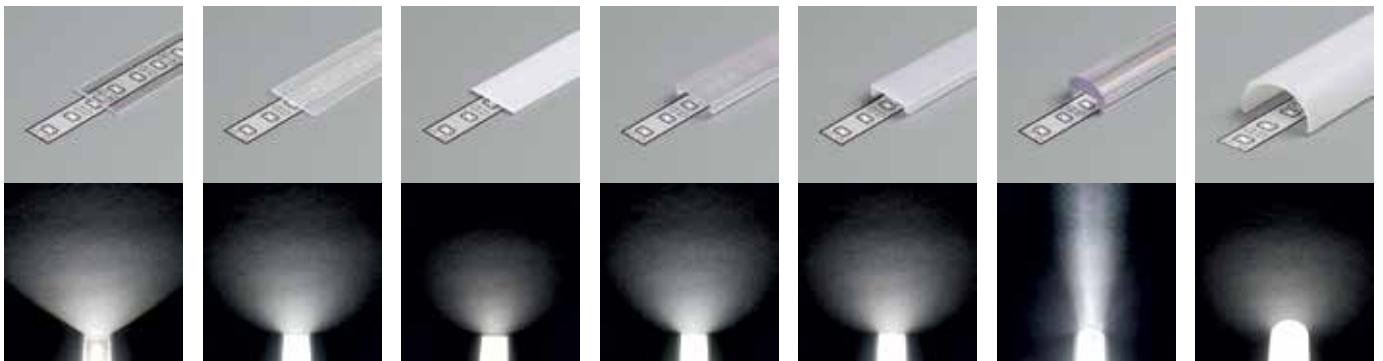

B Slide (läpinäkyvä)

B Slide (frostattu)

B Slide (opaali)

C Click (läpinäkyvä)

C Click (opaali)

C Click (linssi)

D Click (opaali)

C1 Click (opaali)

E7 Click (opaali)

I Click (frostattu)

I Click (opaali)

K Click (opaali)



Finlight™ LED-profilin- ja LED-valonauhakatalogi

Tutustu tuotteisiin ja pyydä tarjousta suoraan katalogin kautta!

MONIPUOLISET KÄYTTÖKOHTEET

Perinteisesti LED-valonauhoja on käytetty korostus- ja sisustusvalaistukseen. Nykyään tuotteiden parempi valoteho on kuitenkin mahdollistanut paljon laajemman käytön. Kuten kaikkien LEDien kohdalla, Finlight™ LED-valonauhojen energiankulutus on pieni.

Monet LED-valonauhat ovat kapeita ja joustavia, jotta niitä voidaan käyttää hankalissa kohteissa. Valonauhat voidaan myös leikata tarvittavaan pituuteen.

LED-valonauha kiinnitetään alumiiniprofiiliin nauhassa valmiina olevalla, kestäväällä teipillä. Alumiiniprofiili toimii jäähdytyspintana LED-valonauhalle suojaten nauhaa iskulta, roiskeilta ja pölyltä. Valaistuksen optiikkaa saadaan muutettua erilaisten linssien avulla tarpeita vastaavaksi.

Finlight™ LED-valonauhoja on saatavilla valmiiksi määritetyn väri- lämpötilan lisäksi väriä vaihtavina, kuten RGB-W-LED-valonauhana (OID4 LED-valonauha). Laaja värien kirjo mahdollistaa erilaisten valotehosteiden luomisen. Kaikki Finlight™ LED-valonauhat ovat himmennettävissä soveltuvalla liitäntälaitteella.



FINLIGHT™
Keskittämishyvyitys



FINLIGHT™ Keskittämishyvyitys

Keskitä Finlightiin ja keskity parempaan tulokseen! Finlightin kanta-asiakkaana saat ostoista tuntuvaa hyvitystä. Voit saada jopa 8 % keskittämishyvityksen kalenterivuoden aikana tehdyistä ostoista. Kertynyt hyvitys voidaan käyttää seuraavan vuoden ostoihin.

**Finlight™ Keskittämishyvityksen
tuotteistoon kuuluvat kaikki LED-profiilit ja
seuraavat LED-valonauhat:**

FL-COB-420	FL-2835HED
FL-COB-480	FL-2110
FL-COB-512	FL-2110-YID2
FL-COB-528	FL-OID4
FL-2835HE	FL-OID5

Pyydä hinnasto: info@finlight.fi



Samuli Sainio
Toimitusjohtaja
040 039 2243
samuli@finlight.fi



Sami Ahola
Tekninen myyjä
045 665 2153
sami.ahola@finlight.fi

✉ info@finlight.fi

☎ 040 668 5048

🌐 www.finlight.fi

in Finlight Group Oy

f Finlight Group Oy

ytv Finlight Group Oy