

FL-CC LED-valaisin



- TYYPPI:** Korkealle asennettava LED-stadionvalaisin
- ASENUSTAPA:** Pinta-asennus U- tai Z-kiinnikkeellä
- KÄYTTÖKOHDE:** Suuret stadionit, laivat, telakat, lentokentät, ulkomainonta, maamerkit ja muut suuret panoraamavalaistuskohteet



Tuotenimi	Mitat (mm)	Teho	Hyötyvalovirta (+/- 10 %)	Energiatehokkuus	Paino
FL-CC 100W	342x437x119	100 W	14 000 lm (@ 5000 K)	140 lm/W	5,20 kg
FL-CC 200W	555x309x119(-231)	200 W	28 000 lm (@ 5000 K)	140 lm/W	8,50 kg
FL-CC 240W	555x309x119(-231)	240 W	31 200 (@ 5000 K)	130 lm/W	8,50 kg
FL-CC 400W	555x608x267	400 W	56 000 lm (@ 5000 K)	140 lm/W	14,50 kg
FL-CC 480W	555x608x267	480 W	62 400 lm (@ 5000 K)	130 lm/W	14,50 kg

MATERIAALIT

Kehysmateriaali: alumiini (musta/valkoinen)
Heijastin/diffuusori: opaali polykarbonaattidiffuusori

SUOJAUSLUOKKA

IP65

LISÄTIEDOT/ASENNUS

Valonjakotiedostot saatavilla: kyllä
Asennus: pinta-asennus U- tai Z-kiinnikkeellä (100 W, 200W, 240 W, 400W ja 480 W U-kiinnike; 200 W ja 240 W U- tai Z-kiinnike)
HUOM! Z-kiinnike saatavilla myös 400 W ja 480 W -malleille 7/2018 alkaen

LED-driver: Meanwell HLG

Käyttöolosuhteet: -30 °C – +50 °C (10 % – 90 % RH)

Takuu: 7 vuotta

VALONLÄHDE

Ra/CRI (värintoisto): >70

Käyttöikä: > 50 000 h (LM80)

SDCM: < 4

Hyötysuhde PF: > 0,95

LED-chipit: LUMILEDS

Avautumiskulmat: (30°, 60°, 90°, 120°, 40°x120°)

TEKNISET PERUSTIEDOT

CCT (Väriämpötila): 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

Käyttöjännite: 100–277VAC 50/60Hz

ASENNUSKIINNIKKEET

- **U-KIINNIKE** (100 W / 200 W / 240 W / 400 W / 480 W)
- **Z-KIINNIKE** (200 W / 240 W)

HUOM! Z-kiinnike saatavilla myös 400 W ja 480 W

-malleille 7/2018 alkaen

LISÄVARUSTEET/OPTIOT

- **BC** (lintupiikkisarja, saatavilla 7/2018 alkaen)
- **SC** (RST-lumisuoja, saatavilla 7/2018 alkaen)
- **HO** (High Output, 7–8 % korkeampi energiatehokkuus, kysy lisää asiakaspalvelusta: info@finlight.fi / 040 668 5048)

TUOTE- JA TILAUSKOODIT

FL-CC 100W, FL-CC 200W, FL-CC 240W, FL-CC 400W, FL-CC 480W

Mainitse tilatessa haluttu asennuskiinnike U/Z ja avautumiskulma:

- U (100 W / 200 W / 240 W / 400 W / 480 W)

- Z (200 W / 240 W)

- 30°, 60°, 90°, 120°, 40°x120°

(lisää halutun kiinnikkeen koodi ja avautumiskulma tuotenimen perään)

Saatavilla myös marine-käyttöön!

Kysy lisää asiakaspalvelusta: info@finlight.fi / 040 668 5048

FL-CC LED-valaisin



FL-CC 100 W ja FL-CC 200W




FL-CC 400 W, Z-kiinnike ja U-kiinnike


FL-CC LED-valaisin




30° optiikka

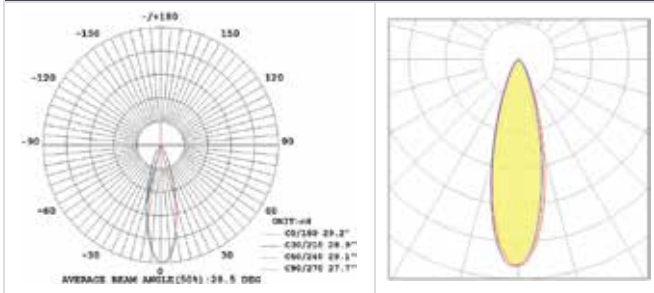


60° optiikka

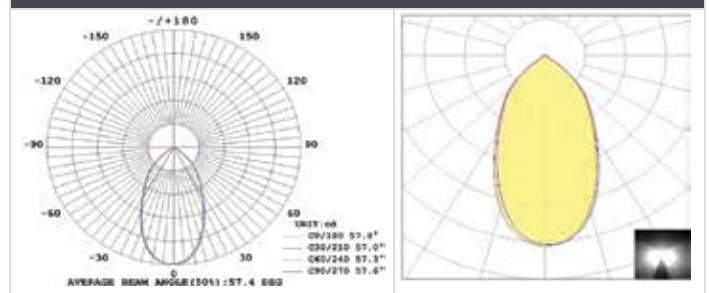


90° optiikka

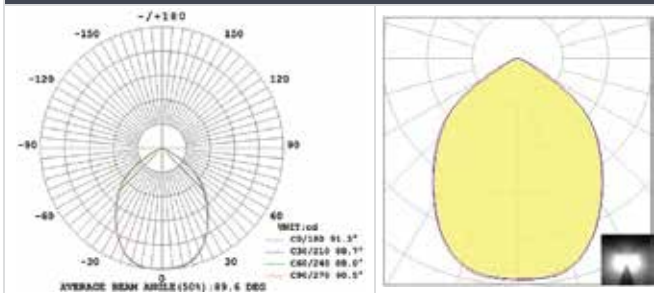

120° optiikka

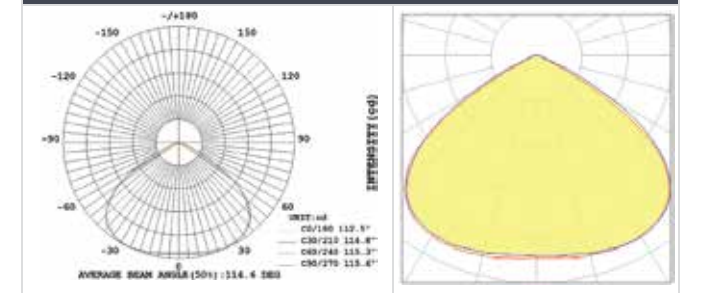

40°x120° optiikka

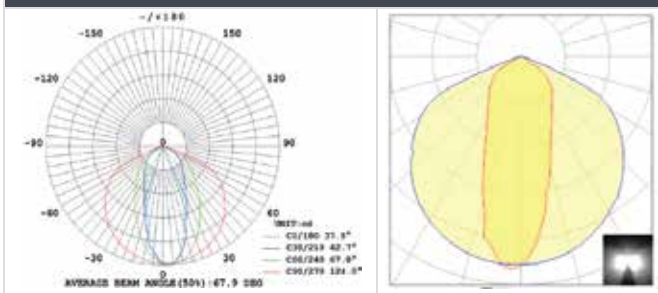


MITTAKUVAT


FL-CC LED-valaisin (100–480 W)

www.finlight.fi


FL-CC LED-valaisin

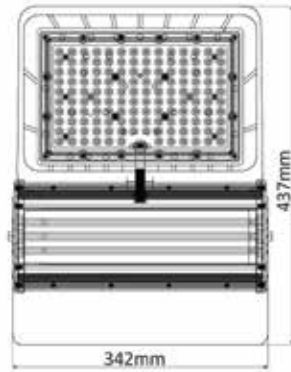



FL-CC 100W

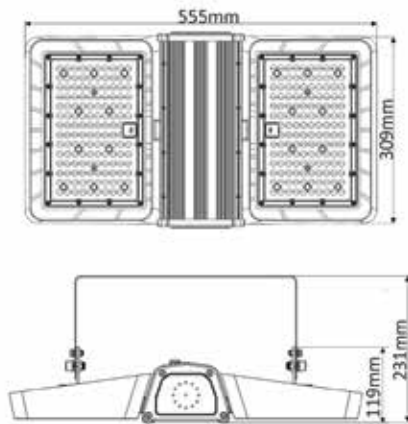

FL-CC 200W / FL-CC 240W, U-kiinnike

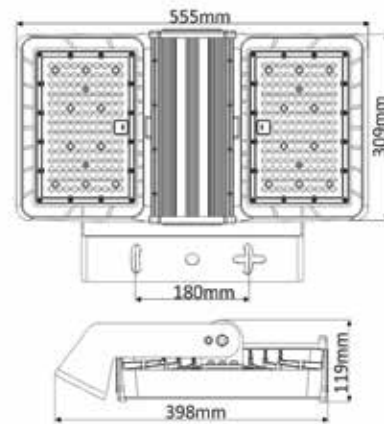

FL-CC 200W / FL-CC 240W, Z-kiinnike

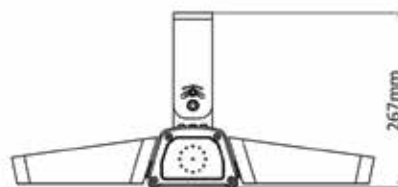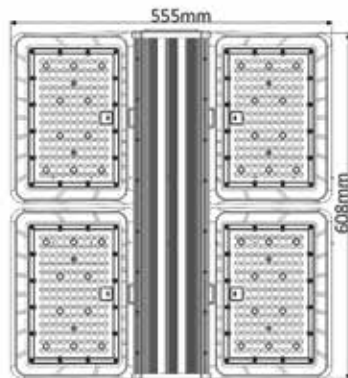

FL-CC 400W / FL-CC 480W