

## Vega M LED-jonovalaisin



**TYYPPI:** LED-jonovalaisin

**ASENUSTAPA:** Riippuasennus (asennuskiinnikkeet mukana) /  
ramppiasennus kattoristikoon

**KÄYTTÖKOHDE:** Tavaratalot, varastot ja erilaiset tuotantotilat



Tuotenimi	Mitat (mm)	Teho	Hyötyvalovirta (+/- 10 %)	Energiatehokkuus	Paino
Vega M 1x3150	1155x67x66	20 W	3138 lm (@ 4000 K)	156 lm/W	2,50 kg
Vega M 1x3900	1155x67x66	24 W	3871 lm (@ 4000 K)	158 lm/W	2,50 kg
Vega M 1x5250	1155x67x66	34 W	5231 lm (@ 4000 K)	153 lm/W	2,50 kg
Vega M 1x5850	1155x67x66	39 W	5837 lm (@ 4000 K)	148 lm/W	2,50 kg
Vega M 1x6450	1155x67x66	45 W	6406 lm (@ 4000 K)	143 lm/W	2,50 kg
Vega M 1x3950	1442x67x66	24 W	3923 lm (@ 4000 K)	163 lm/W	3,20 kg
Vega M 1x4850	1442x67x66	31 W	4839 lm (@ 4000 K)	158 lm/W	3,20 kg
Vega M 1x6550	1442x67x66	43 W	6538 lm (@ 4000 K)	153 lm/W	3,20 kg
Vega M 1x7300	1442x67x66	49 W	7297 lm (@ 4000 K)	148 lm/W	3,20 kg
Vega M 1x8050	1442x67x66	55 W	8008 lm (@ 4000 K)	145 lm/W	3,20 kg
Vega M 1x7850	2875x67x66	47 W	7845 lm (@ 4000 K)	168 lm/W	6,30 kg
Vega M 1x9700	2875x67x66	59 W	9679 lm (@ 4000 K)	165 lm/W	6,30 kg
Vega M 1x13100	2875x67x66	84 W	13 076 lm (@ 4000 K)	155 lm/W	6,30 kg
Vega M 1x14600	2875x67x66	97 W	14 593 lm (@ 4000 K)	150 lm/W	6,30 kg
Vega M 1x16050	2875x67x66	110 W	16 015 lm (@ 4000 K)	145 lm/W	6,30 kg

### MATERIAALIT

**Kehysmateriaali:** teräs (valkoinen)

**Päätökappaleet:** teräs (valkoinen)

### SUOJAUSLUOKKA

IP20

IK05

IEC: I

### LISÄTIEDOT/ASENNUS

**Valonjakotiedostot saatavilla:** kyllä

**Asennus:** Riippuasennus (asennuskiinnikkeet mukana) /  
ramppiasennus kattoristikoon. Läpipoistotus (3x1,5mm<sup>2</sup>), kaksi  
kaapelia pistokkeilla (naaras ja uros), STUCCHI 5x2,5 mm<sup>2</sup> tilauksesta

**Käyttöolosuhteet:** -15 °C – 40 °C (0 °C – +40 °C EMG/EM3)

**Takuu:** 5 vuotta

**EEC:** A++/A+

### VALONLÄHDE

**Ra/CRI (värintoisto):** >80

**Käyttöikä:** > 50 000 h

**Hyötysuhde PF:** > 0,95

**Avautumiskulmat:** 30x90°, 60x100°, 90x100°, epäsymmetrinen valokeila,  
kaksoisepäsymmetrinen valokeila

### TEKNISET PERUSTIEDOT

**CCT (Väriämpötila):** 3000 K / 4000 K

**Käyttöjännite:** 220-240VAC 50-60Hz



# TUOTETIEDOT

Vega M LED-jonovalaisin (20–110 W)

[www.finlight.fi](http://www.finlight.fi)

## Vega M LED-jonovalaisin



### VALINNAISET LISÄVARUSTEET

**SDIM** (Switch-control/dimming)

**DALI** (DALI-liitäntälaite)

**EM3** (Hätävalaistuspaketti akulla 1 tunti)

**EM3** (Hätävalaistuspaketti akulla 3 tuntia)

**1LIN2.5** (3 x 2,5 mm<sup>2</sup> läp johdotus)

**3LIN2.5** (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> läp johdotus)

**L1** (Ohjain kytketty L1-linjaan)

**L2** (Ohjain kytketty L2-linjaan)

**L3** (Ohjain kytketty L3-linjaan)

**LD30x90** (30x90° optiikka)

**LD60x100** (60x100° optiikka)

**LD90x100** (90x100° optiikka)

**LD1A18** (epäsymmetrinen valokeila)

**LD2A40** (kaksoisepäsymmetrinen valokeila)

**T830** (3000 K)

**T840** (4000 K)

**RAL** (RAL-värikartaston mukaiset värit)

**L** (liitäntä ensimmäiseen/viimeiseen valaisimeen,

pituuudet: 1153 mm / 1440 mm / 2873 mm)

**LL** (liitäntä välissä oleville valaisimille,

pituuudet: 1151 mm / 1438 mm / 2871 mm)

### TUOTE- JA TILAUSKOODIT

Vega M 1x3150, Vega M 1x3900, Vega M 1x5250, Vega M 1x5850,  
Vega M 1x6450, Vega M 1x3950, Vega M 1x4850, Vega M 1x6550,  
Vega M 1x7300, Vega M 1x8050, Vega M 1x7850, Vega M 1x9700,  
Vega M 1x13100, Vega M 1x14600, Vega M 1x16050

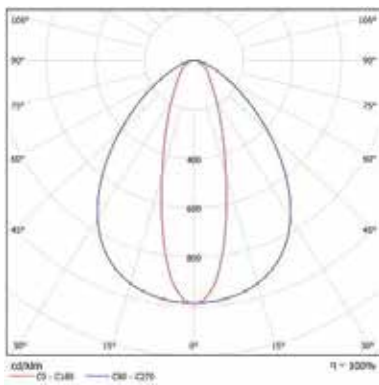
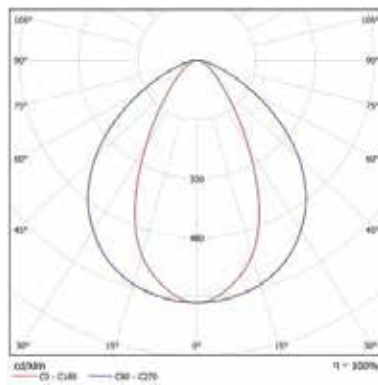
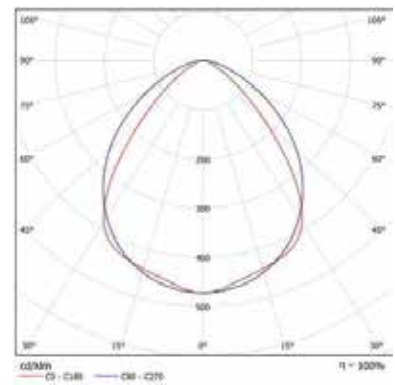
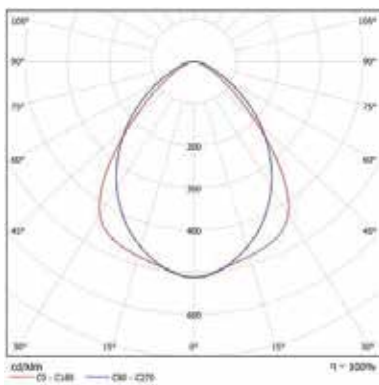
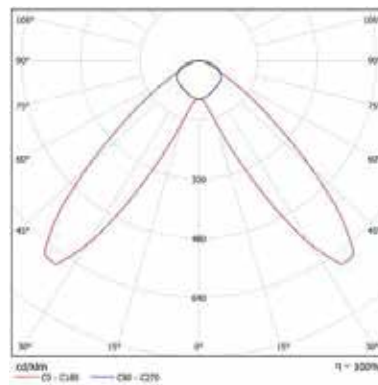
Mainitse tilauksen yhteydessä haluamasi  
väriämpötila (**830/840**) ja lisävarusteet.

# VALONJAKOKÄYRÄT

Vega M LED-jonovalaisin (20–110 W)

[www.finlight.fi](http://www.finlight.fi)

## Vega M LED-jonovalaisin


**LD30x90**

**LD60x100**

**LD90x100**

**WRF**

**LD2A40**

**LD1A18**
